


電子機器の組み立て, メンテナンス用に




ブレードにはクロムバナジウムモリブデン鋼を使用  
硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO以上

#	mm	mm	mm	mm	¥
5001	⊖ 1.5	60	2.5	95	¥650
5002	⊖ 2.0	60	2.5	95	¥560
5003	⊖ 2.5	60	2.5	95	¥500
5005	⊖ 3.0	100	3.0	95	¥530
5007	⊖ 3.5	100	3.5	95	¥560
5008	⊖ 4.0	100	4.0	95	¥570
5081	⊕ 00	60	2.5	95	¥820
5082	⊕ 0	60	3.5	95	¥550
5083	⊕ 1	80	5.0	95	¥740
5385	⊖1.5×60, ⊖2.0×60, ⊖2.5×60				¥2,400
5390	⊕00×60, ⊕0×60, ⊕1×60				¥2,500

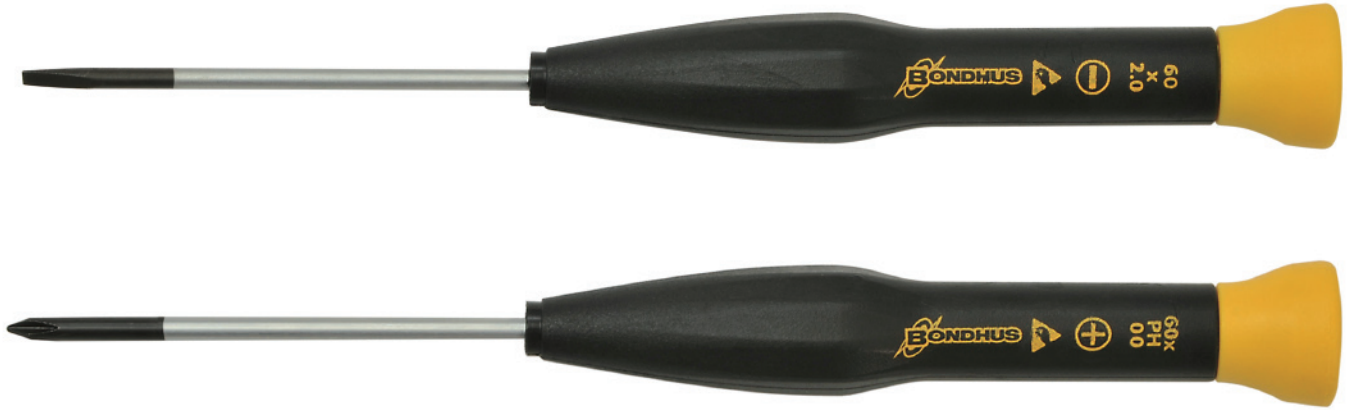

ESD対策が施されたハンドル

※ESD管理規格IEC61340-5-1 / IEC61340-5-2準拠



ブラックチップ精密加工